

HANGER


ブロックハンガー



●特徴

- ①オート式は、吊具をブロック上におろすたびに、吊パイプが交互に開閉するため操作が単純明快。かつ、斜に接地しても確実に作動する。
- ②オート装置はボックスタイプのため強固。
- ③つかみ高さが2段切換式のため、ブロックにマッチした作動ができる。
- ④裏吊り専用型のため、コンパクト、かつ重心位置が低く、ブロック着脱時安定性にすぐれ作業性がよい。
- ⑤ワンマンオペレーティングが可能。

●仕様



最大開口巾(Z): 310%
 つかみ巾(W): 250~110%
 つかみ高さ切換(H): ①=80, ②=150
 自重: 95kg
 安全使用荷重: 500kg
 挿力: 荷重の1.3倍
 構造: 組立式

機種	パイプの長さ
RAS-2	2500%
RAS-3	2850%


ヒュームハンガー



●特徴


- ①ワンタッチ装着、自動離脱のため、安全かつ作業効率がよい。
- ②離脱時の根切幅をできるだけ小さくしたため、都市部の狭い現場でも使用できる。
- ③掴部は、オプションとしてゴム装着も可能で、掴部分を傷めず作業できる。
- ④斜め吊り作業もでき管接続も容易に行うことができる。

●仕様

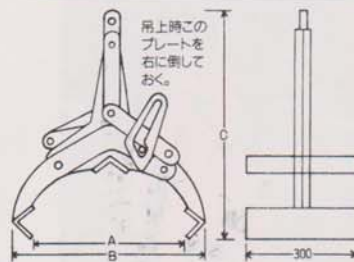

機種	作業管呼径 mm	掴部 2段切換	外形寸法 mm			安全荷重 kg	自重 kg
			A	B	C		
H1	200~350	最小	230	560	800	500	29
		最大	460	640	950		
H2	300~450	最小	240	680	1030	500	49
		最大	620	780	1300		

マシンバイス NW-2000



開放フック付

●特徴

- ①スベリがなく、コンクリート製品の割れや喰いチギリを防止する高強度のコンパクト設計です。
- ②薄くて重量がある主に大型コンクリート製品を吊るのに最適です。
- ③吊上げ時の「ゆれ」もカムが吸収し、カムがずれたり、吊具にかかる負担を、最小限にする工夫がされています。

●仕様

定格容量	2000kg/2台使用時
つかみ幅	50mm~135mm
自重	16kg (1台)
入数	2台/1セット

TACS

特殊機レンタル
 TEL 0263-54-3655
 FAX 0263-

株式会社 **タックス** 長野

〒399-07 長野県塩尻市大字広丘野村1540 ☎0263-54-3655

53-8110

